


High Performance Building Materials

Insulated panel **CIG Polyurethane**

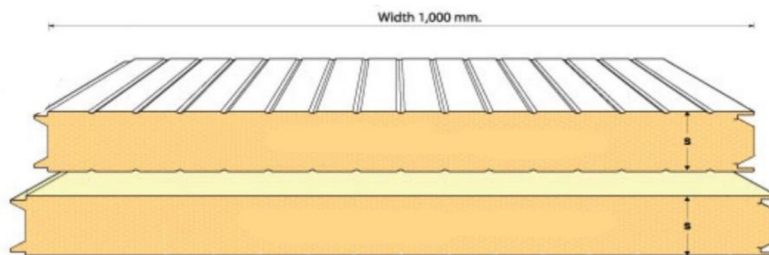

Surface material	Pre Painted Galvanized steel
Surface Thickness	0.45 mm (Rib) / 0.55 (Flat)
Thickness	80, 100, 120, 150, 180, 200 mm
Insulation	Polyurethane
Density	38 +/- 2 Kg / m ³
Thermal conductivity	0.024 Kcal / w.K
Type of Foam	B3 grade
Useful width	1,000 mm

S mm	U		Panel weight			</						
---------	---	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

